


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY

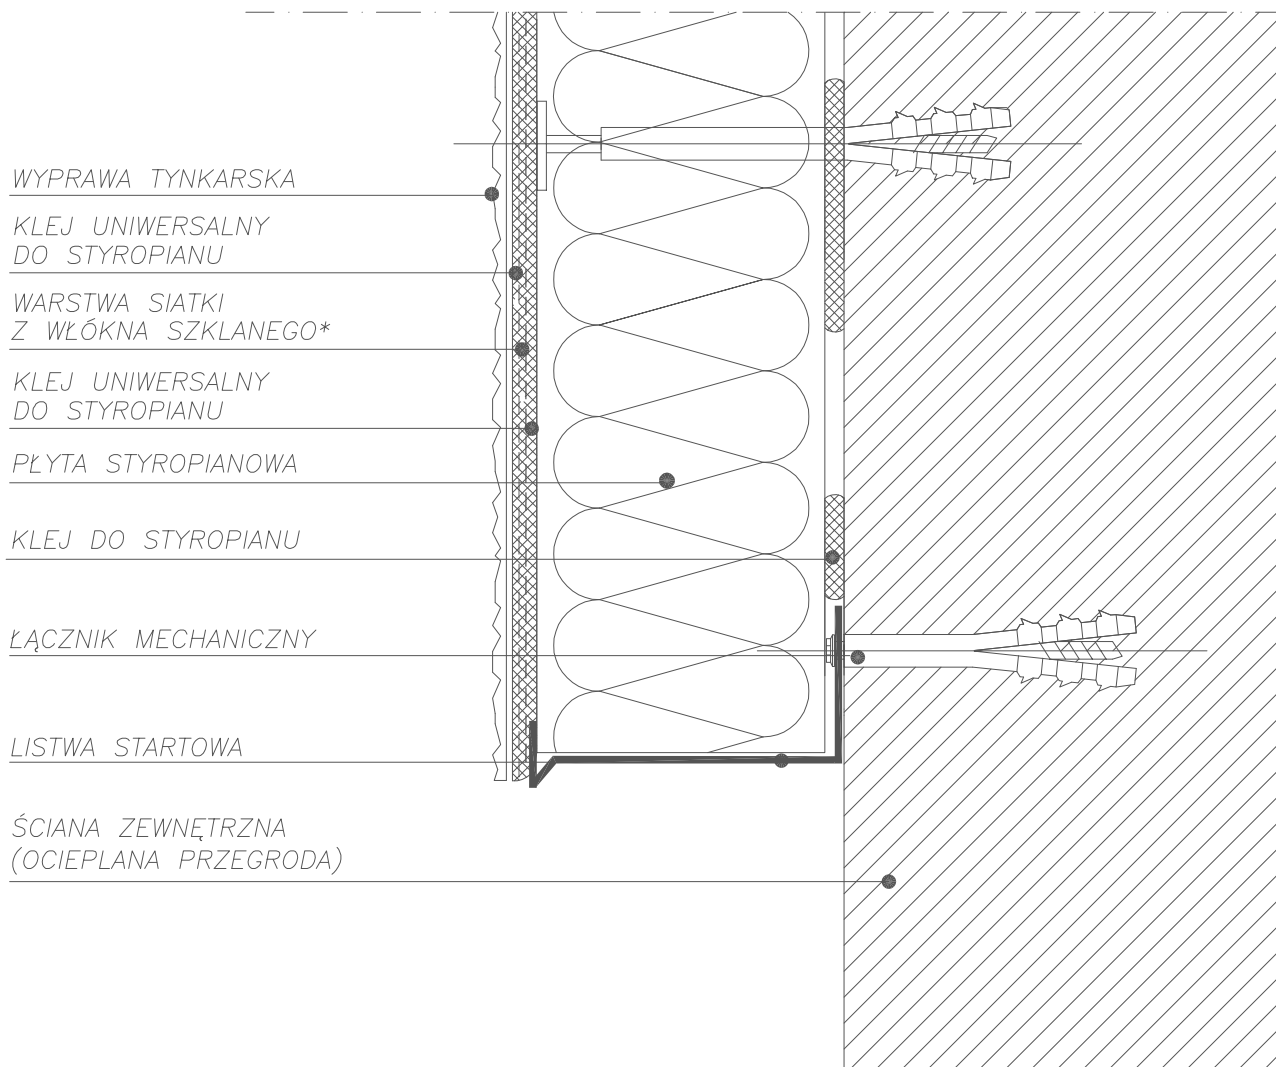

* Nad cokółem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: architektoniczna		
TEMAT:	PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			rys. nr A/8
ADRES:	16-400 Suwałki, ul. L. Waryńskiego 33 dz. nr 0047/1			RYSUNEK: Detal dolnej krawędzi docieplenia - listwa startowa
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	arch. Andrzej Horodeński	BŁ-3/83	23.08.2017	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	23.08.2017	
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. L. Waryńskiego 33 16-400 Suwałki			