


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY

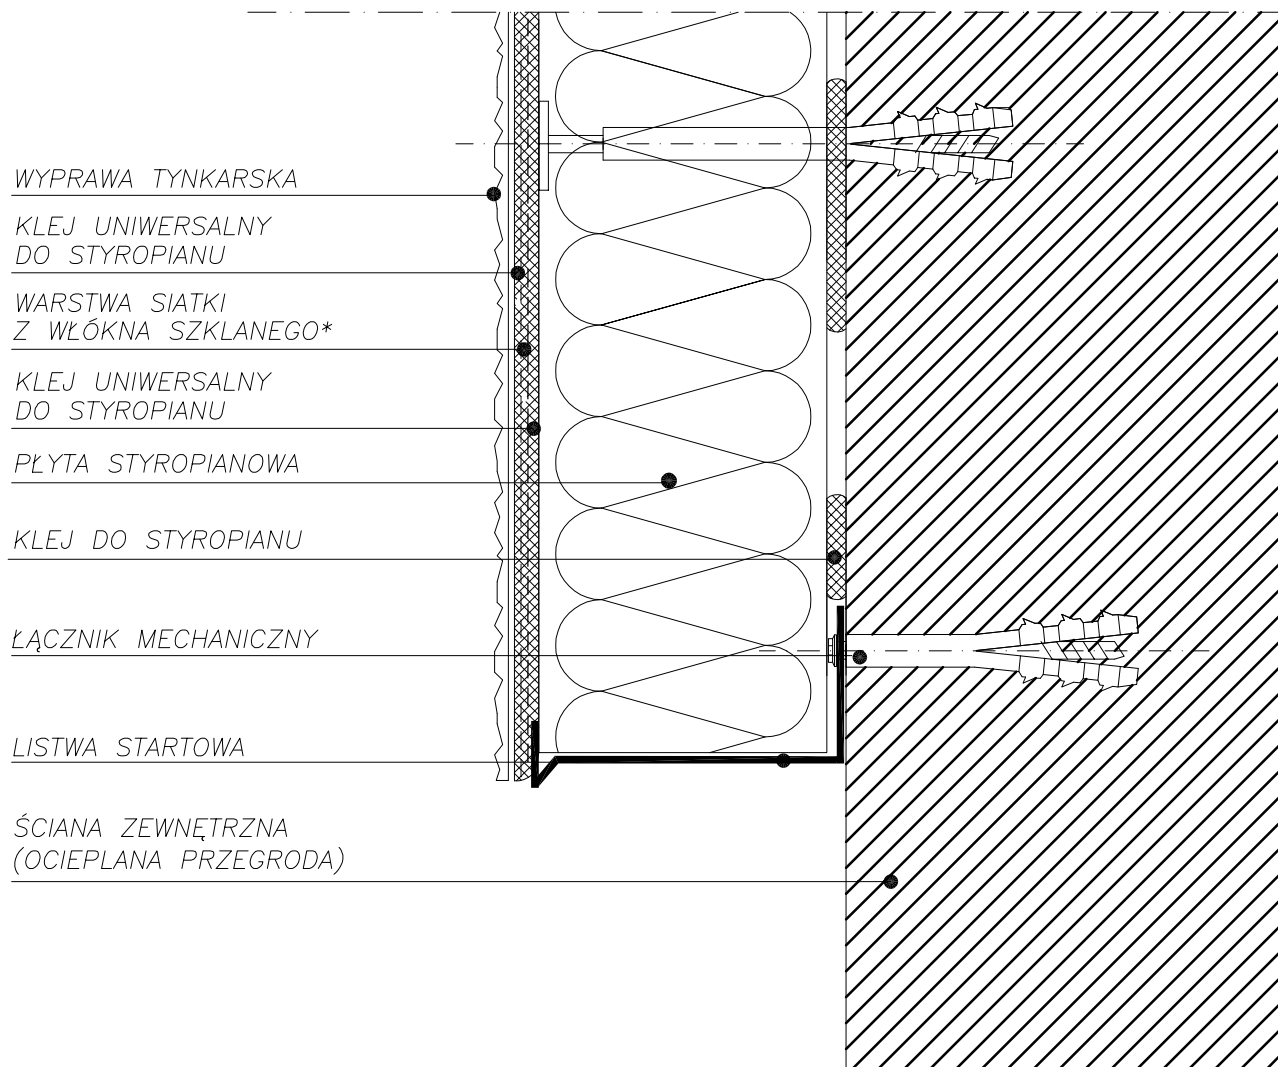

* Nad cokółem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJALNOŚĆ : ARCHITEKT.	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	STADIUM: PB	NR RYS.: 6
ADRES:	Suwałki, ul. Klonowa 47 dz. nr 23661	RYSUNEK: Detal ocieplenia Montaż listwy startowej	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	arch. Andrzej Horodeński	BŁ-3/83	26.08.2014r
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	26.08.2014r
		DATA	PODPIS