


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY

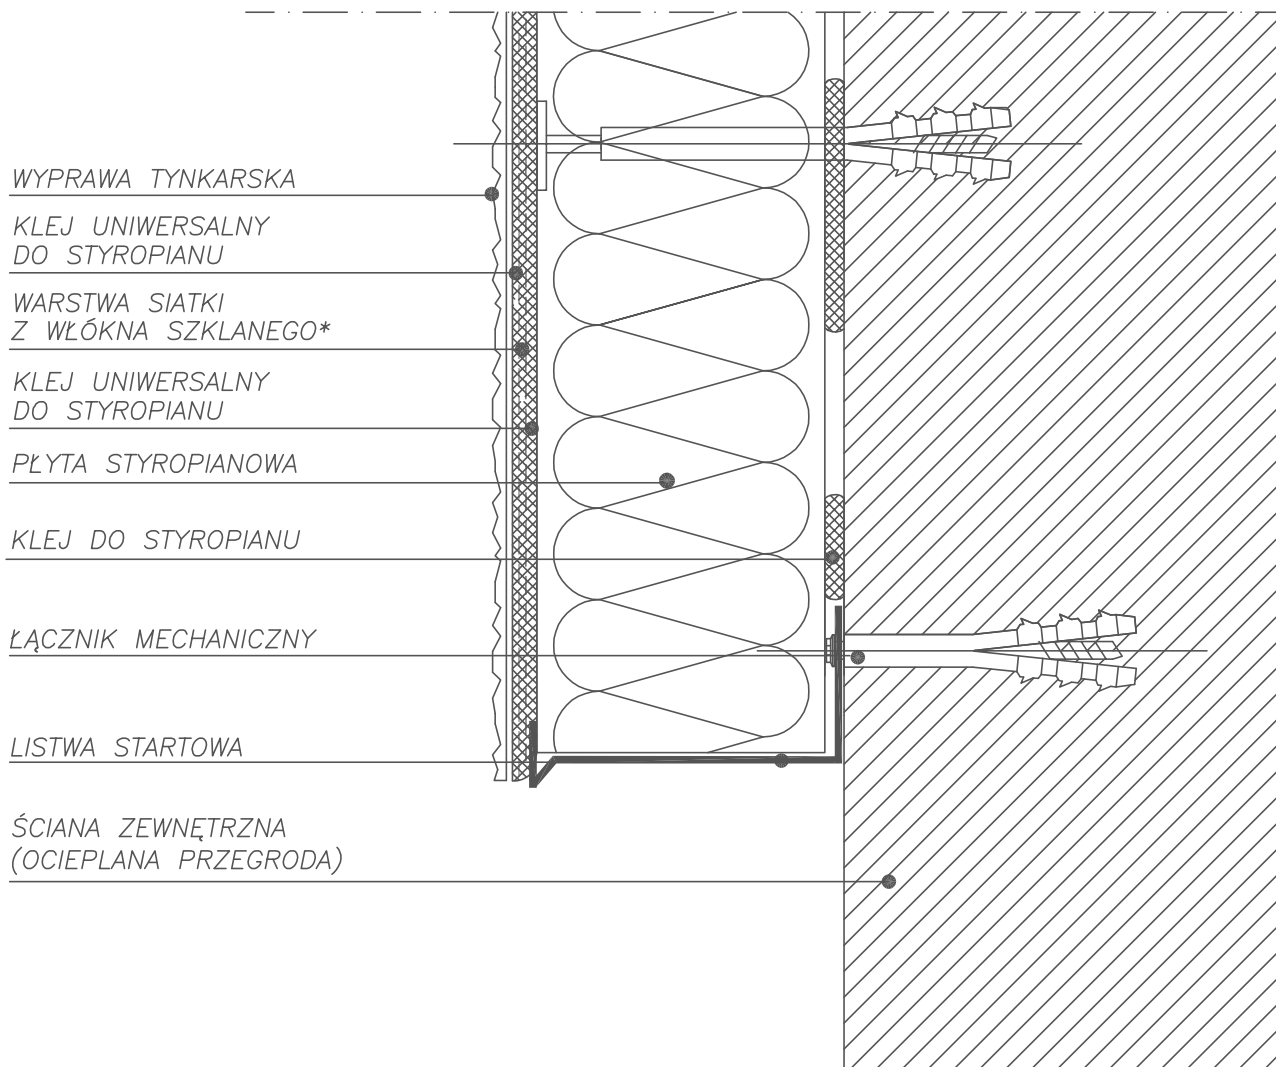

* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: architektoniczna		
TEMAT:	PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			rys. nr A/8
ADRES:	16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 34 dz. nr 11102		RYSUNEK: Detal dolnej krawędzi docieplenia - listwa startowa	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	arch. Andrzej Horodeński	BŁ-3/83	10.04.2018	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	10.04.2018	
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. T. Kościuszki 34 16-400 Suwałki			