


Budynek Mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,20*2,05	m2	2,46
		razem	m2	2,46
2	KNR 2 1302/03	Drzwi stalowe pełne ocieplane firmy GRAF lub równoważne Dane techniczne drzwi określone są w załączniku nr 1 do niniejszego przedmiaru 2,05*1,20	m2	2,46
		razem	m2	2,46
3	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,05*2+1,20	m	5,30
		razem	m	5,30
4	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 5,30*0,15	m2	0,80
		razem	m2	0,80

INSPEKTOR NADZORU
 Robót budowlanych
Jan Jakubowski
 Upr. bud. nr SUW 121/87

**Podział oraz dane techniczne drzwi wejściowych do klatki schodowej
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 go Maja 23 w Suwałkach.**

Drzwi stalowe ocieplane szt. 1

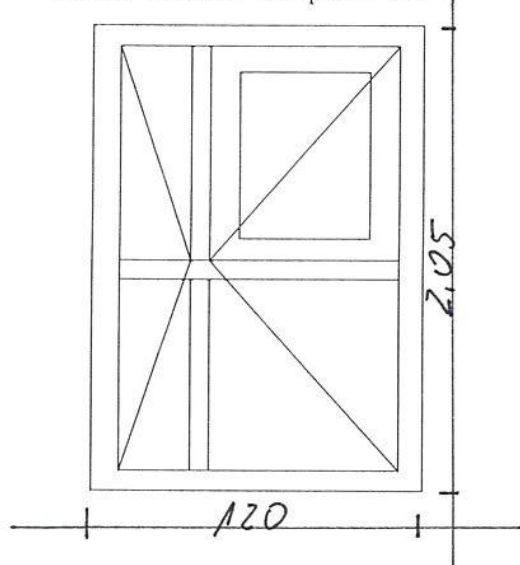

Dane techniczne drzwi stalowych

1. Ościeznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.
1. Jedno skrzydło drzwiowe oszklone pakietem szybowym atestowanym bezpiecznym
2. Wypełnienie drzwi z paneli stalowych ciepłych (2 blachy malowane proszkowo w kolorze brązowym z rdzeniem izolacyjnym)
2. Przenikalność cieplna $U_w 1,50 \text{ W(m}^2\text{°K)}$
3. Próg stalowy i klamki ze stali nierdzewnej
4. Zamek z wkładką standardowy ogólnodostępny
5. Drzwi przystosowane do instalacji domofonowej wyposażone w samozamykacz i stopkę podporową.
6. Przed osadzeniem wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiaru drzwi z natury.

INSPEKTOR NADZORU
Robót budowlanych
Jan Jakubowski
Upr. bud. nr SUW 121/87

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wymiana domofonów		
1	KNR 4-03 1128/17	Demontaż z tablic domofonowych	szt	1,000
2	KNR 4-03 0907/01	Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	1,000
3	KNNR-W 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	kpl	2,000
4	KNNR 5 0409/02	Sprawdzenie łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu)	kpl	1,000
5	KNNR 5 0406/01	Montaż kaset cyfrowych firmy ACO - wraz z urucomieniem czytników zbliżeniowych - kompletna	szt	1,000
6	KNNR 5 0408/04	Brelok zbliżeniowy na jedno mieszkanie 3szt.	szt kpl.	30,000

Zdzisław Cichanowicz
 Upr. Bud. PDL/0171/OZOE/09
 SEP E/138/075/2013, SEP D/26/075/2013
 bez ograniczeń, ważne do 28.05.2018
 POHB Nr. PDL/IE/0001/10