

Gmina Miasto Suwałki
Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Suwałkach TBS sp. z.o.o
Adres: ul. Wigierska 32
16 – 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Nr 4 i 8 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23 w Suwałkach stanowiące własność Gminy Miasta Suwałki.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Kod CPV: 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

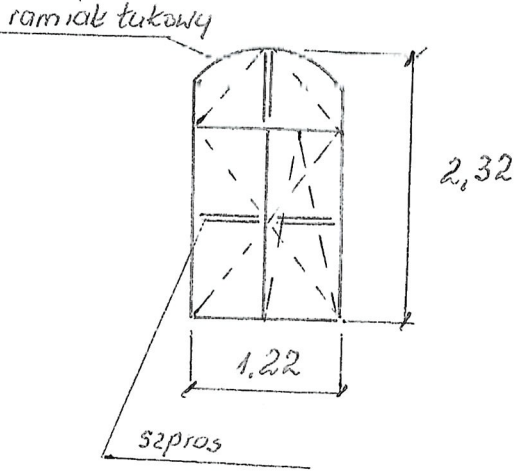
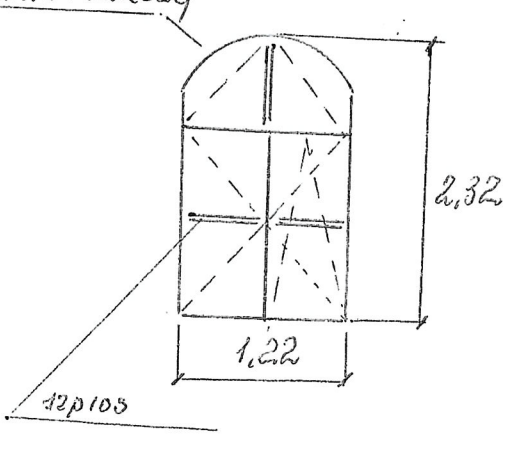
Opracował: Józef Kopiczko -

Inspektor nadzoru robót budowlanych.

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnych lokalach mieszkalnych nr 4 i 8 przy ul. Wojska Polskiego 23

Zakres zamówienia

- profil PCV min. 7-komorowy, kolor biały,
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy- o wsp. $U \leq 0,9 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$,
- szprosy poziome i pionowe w zestawie trzyszybowym,
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- obustronne tynki na ościeżach,
- malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie,
- wymiana podokiennika zewnętrznego z blachy powlekanej,
- wymiana podokiennika wewnętrznego,
- nawietrzak ciśnieniowy w oknie,

Nr m.	Najemca	Rysunek Widok od zewnątrz	Uwagi
Nr 4			[1 szt]
Nr 8			[1 szt] wymiarowanie [m]

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach nr 4 i 8

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0929/10 wyd.I 1998 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 1,22*2,32*2	m2	5,661
		razem	5,661
2	KNR-W 4-01 0916/01 wyd.III 2000 Naprawa podokienników drewnianych-wymiana na podokienniki z płyty meblowej laminowanej gr=24 mm	szt	2,000
3	NNRNKB 6 0541/01 1996 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 1,24*2*0,4	m2	0,992
		razem	0,992
4	Kalkulacja indywidualna Montaż nawietrzaków ciśnieniowych w oknach PCV	szt	2,000

INSPEKTOR NADZORU
 Robot Budowlanych
Józef Kopiczko
 Upr. bud. SUN-114/88