




F. ELEWACJA ZACHODNIA 1:100



D. ELEWACJA POLNOČNA 1:100




A. ELEWACJA WSCHODNIA /FRONTOWA/ 1:100

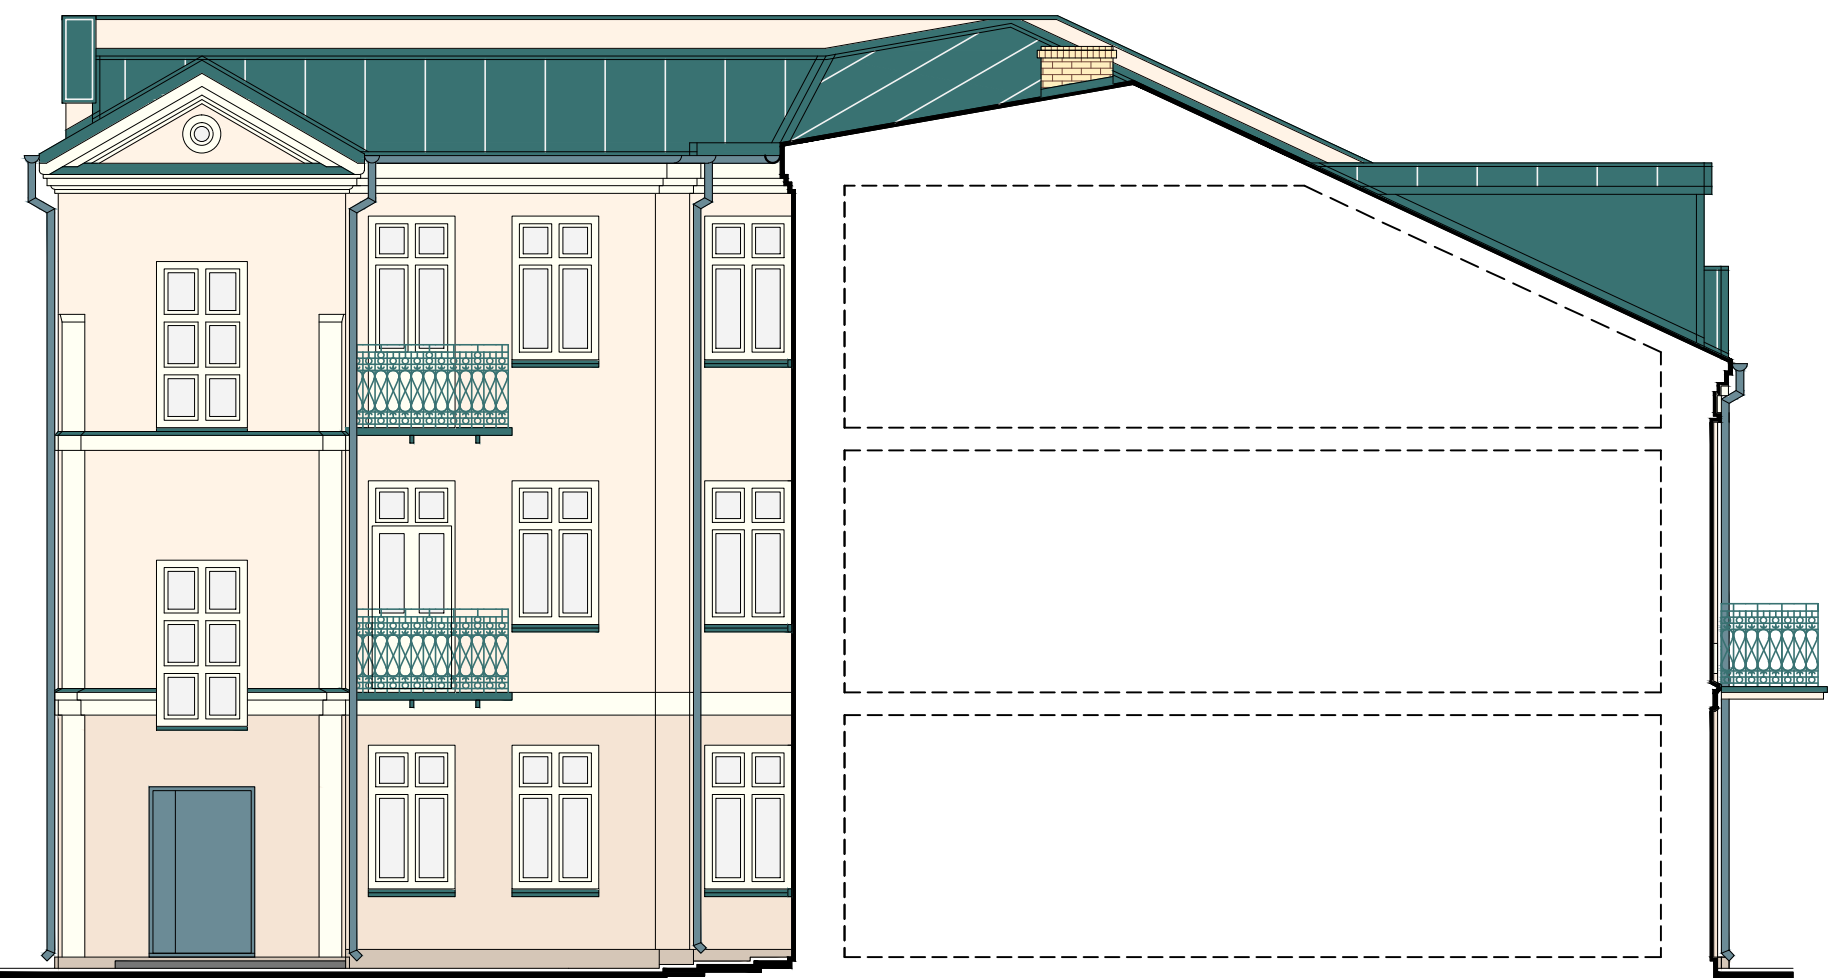


C. ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100




G. ELEWACJA ZACHODNIA /WEWNETRZNA/ 1:100

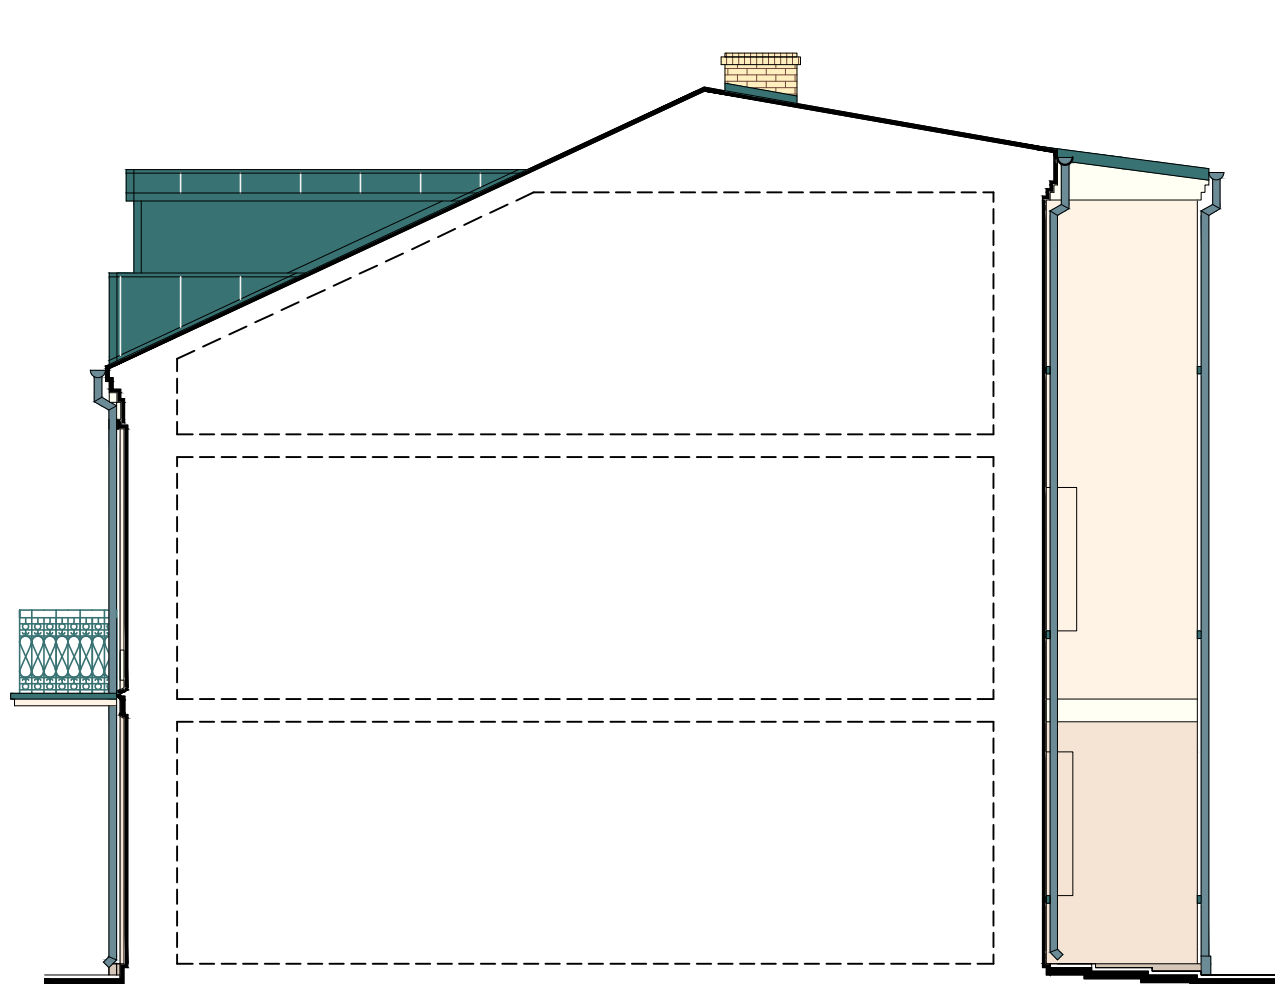


E. ELEWACJA POLNOČNA /WEWNETRZNA/ 1:100

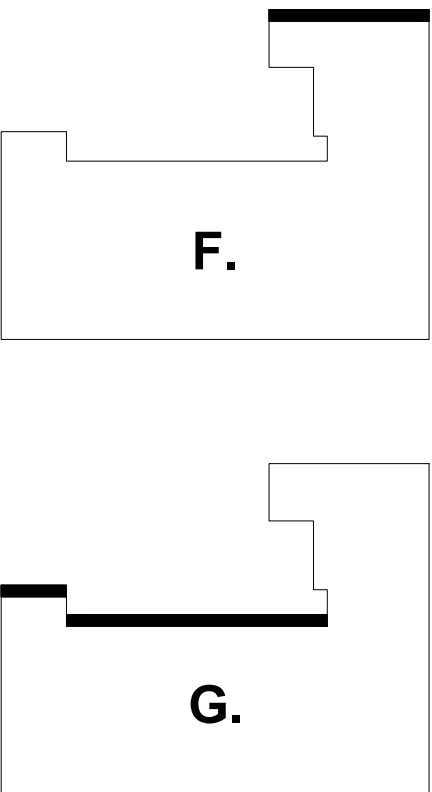


F.

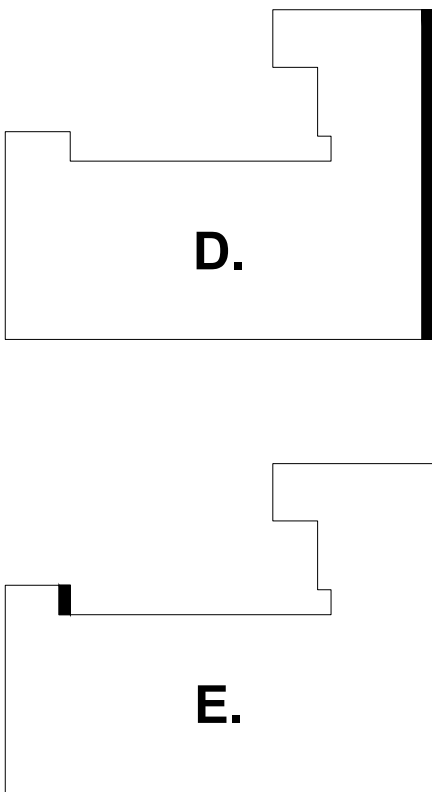


D.

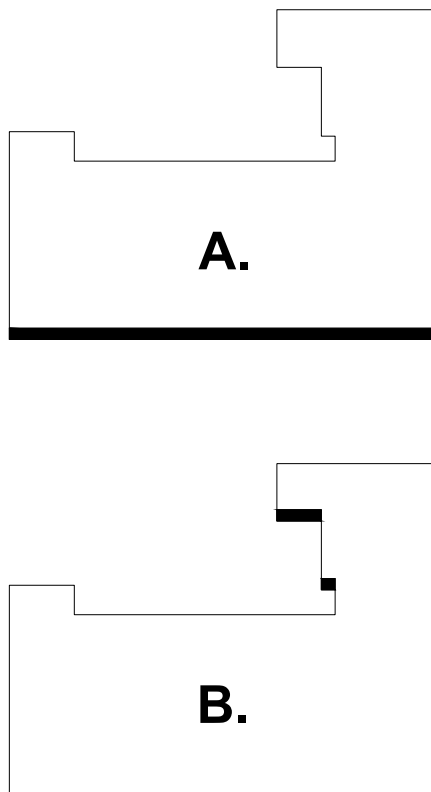

A.

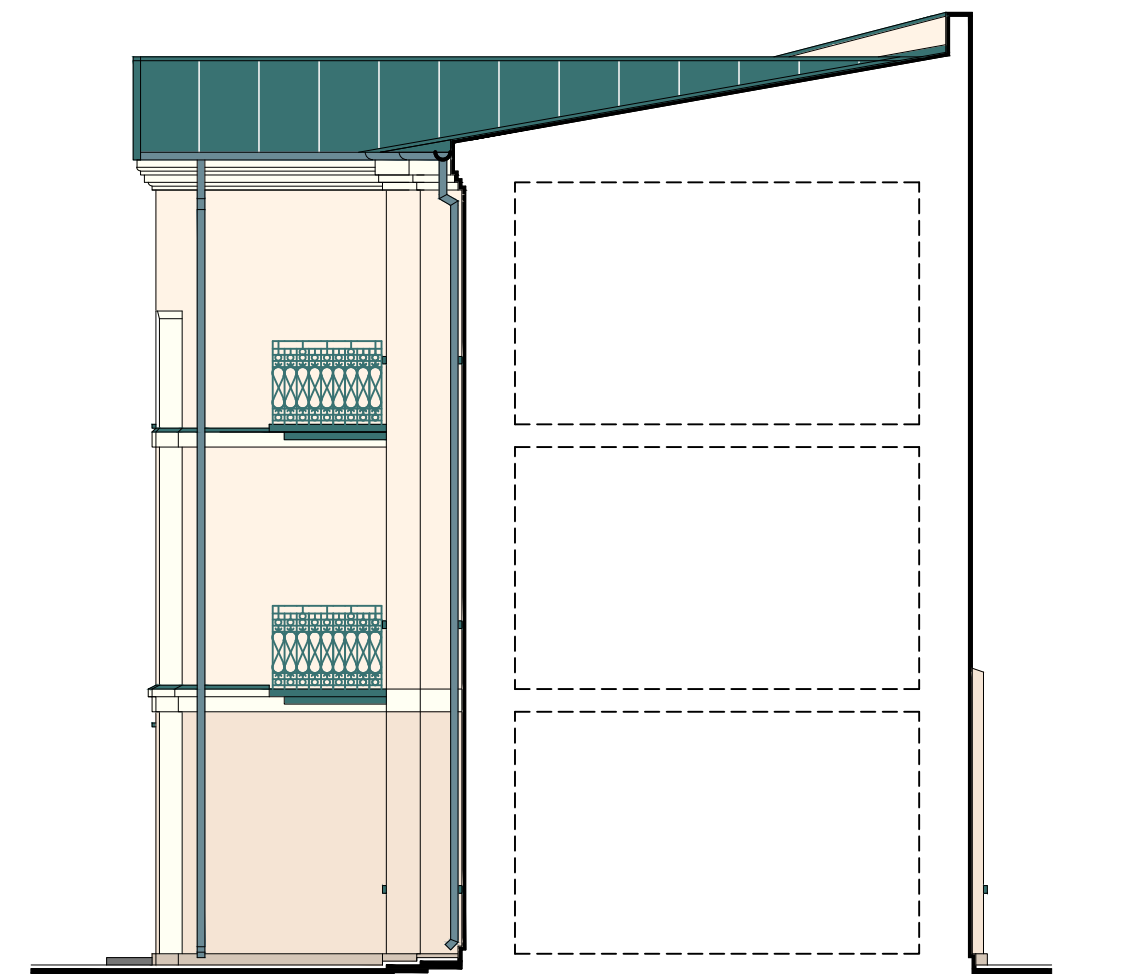

B. ELEWACJA WSCHODNIA /WEWNETRZNA/ 1:100

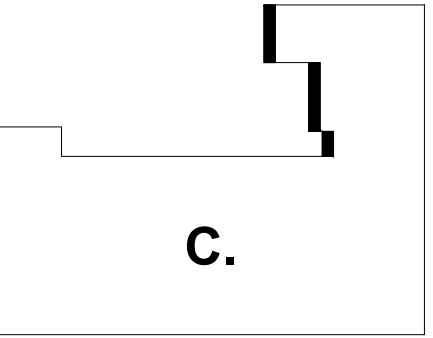

C.

UWAGA:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOMPLEKSOWEGO WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH NALEŻY WYKONAĆ PROBNIE MALOWANIE ŚCIANY NA POWIERZCHNI OK. 1.0 m² W CELU WERYFIKACJI UZYSKANEGO KOLORU W STOSUNKU DO PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI ŚCIAN

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI SPRAWDZIĆ W NATURZE WYMIARY OTWORÓW POD PROJEKTOWANĄ STOLARKĘ I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

- KOLORYSTYKA STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE ZOSTAŁA OKREŚLONA W ZESTAWIENIU STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ - RYS. NR 4

PARTIE SCIENNE

- COKOL** - SYSTEMOWY TYNK RENOWACYJNY MALOWANY DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA W KOLORZE NP. **CAPAROL ONYX 5**
- SCIANY PARTERU** - SYSTEMOWY TYNK RENOWACYJNY MALOWANY DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA W KOLORZE NP. **CAPAROL ONYX 20**
- SCIANY PIETRA I PODDASZA** - SYSTEMOWY TYNK RENOWACYJNY MALOWANY DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA W KOLORZE NP. **CAPAROL ONYX 30**
- DETAL ARCHITEKTONICZNY /GZYMSY, PILASTRY, PORTYKI/** - SYSTEMOWY TYNK RENOWACYJNY MALOWANY DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA W KOLORZE NP. **CAPAROL UMBRA-WEISS**
- KOMINY** - CEGŁA KLINKIEROWA W KOLORZE **PIASKOWYM**
- POSZCIECIE LUKARN** - BLACHA STAŁOWA POWLEKANA W KOLORZE **GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016**

DACH I ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- POKRYCIE DACHOWE** - BLACHA STAŁOWA POWLEKANA ŁĄCZONA NA RABEK STOJĄCY W KOLORZE **GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016**
- PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE** - BLACHA STAŁOWA POWLEKANA W KOLORZE **GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016**
- RYNNY I RURY SPUSTOWE** - BLACHA STAŁOWA POWLEKANA W KOLORZE **GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016**
- OBROBKI BLACHARSKIE** - BLACHA STAŁOWA POWLEKANA W KOLORZE **GRAFITOWYM /ANTRACYT/ RAL 7016**
- SCHODY I PODESTY WEJŚCIOWE** - GRES ANTYPOŚLIZGOWY MROZOODPORNY W KOLORZE **POPIELATYM**

ELEWACJE, KOLORYSTYKA

1 : 100

USŁUGI PROJEKTOWE Paweł Malesiński									
16 - 400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27									
TEMAT	REKONT ELEWACJI BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A - 238 DECYZJA Z DZIA 8.02.1982 r. PRZY UL. T. NONIEWICZA 91 W SUWAŁKACH WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			Faza		PROJ. BUD.		BRANŻA ARCH.	
	16 - 400 SUWAŁKI, UL. T. NONIEWICZA 91, DZ. EWID. NR 11796			1:100		1:100		1:100	
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY /KAMIEŃCZA/			NR UPRZĄDNIEN		DATA OPRAC.		PODPIŚC	
	16 - 400 SUWAŁKI, UL. T. NONIEWICZA 91, DZ. EWID. NR 11796			VII. 2015		VII. 2015		VII. 2015	
RYSUNEK	ELEWACJE, KOLORYSTYKA			PROJ. mgr inż. arch. Paweł Malesiński		SPR. mgr inż. arch. Marek Kochański		3	
	UWAGA: OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIATOWYCH			ARCHITEKT					